Distinject

Mode d' emploi pour modèle. 55

1 Canon

2 Porte Capsule CO2

3 Chargeur

4 Détente

5 Sécurité de Chargeur

6 Sécurité détente

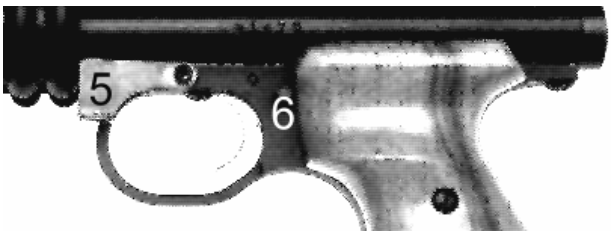

Mise en place de la capsule CO_2

Dévisser le porte capsule No. 2. Indroduire la capsule CO_2 (voir Photo en dessous)

Attention! Utilisez seulement les capsule 12 g CO_2.

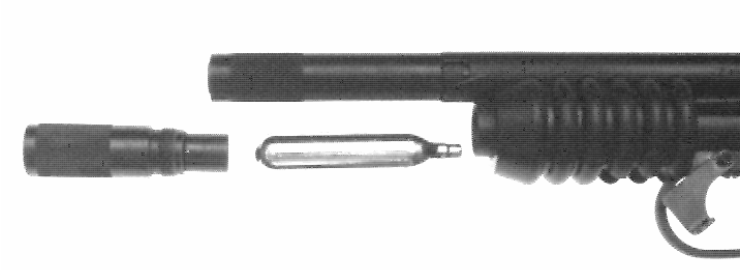

Distinject

Ouvrir la capsule CO_2.

Faire attention,à ce que les deux sécurités No.(5&6) se trouvent dans les positions de sécurité.

1. Tenir l'arme vers le sol
2. Retirer la sécurité No. 5 en poussant la manivelle vers le bas.
3. Effectuer un mouvement de charge en tirant le chargeur No 3 une fois en arrière et.en avant.
4. Ouvrir la sécurité No. 4 en appuyant sur la cheville No. 6 .La marque rouge sur la cheville apparait.
5. Faire un tir à vide
6. **En cas de fuite de gaz, effectuer les pas 3 et 5 une deuxième fois**
7. Remettre les sécurités en place.

Contrôle:
En faisant un tir à vide, un éclat fort est perceptible

Mise en position de la seringue

Attention: Utiliser seulement des seringues de 11 mm de diamètres!

Indroduire la seringue avec l'aiguille vers l'avant et pousser la entièrement dans le canon.
La laine du stabilisateure ne doit pas dépasser le bord du canon.

Le Chargement:

Faire attention à ce que les deux sécurités No.5 & 6 se trouvent dans les positions de sécurité.

1. Retirer la sécurité No 5 et charger le pistolet
2. Remettre la sécurité No 5
3. Introduire le canon et bien verrouiller.
4. Ouvrir la sécurité No. 4 en appuyant sur la cheville No. 6 .La marque rouge sur la cheville apparait.
5. Votre pistolet est prêt à tirer.